



תאריך: 16/10/2026

לכבוד: בית ספר נוף השקדים

סקר נגישות

פרטים כלליים:

שם מזמין הדוח: בית ספר נוף השקדים

שם מבצע הדוח: אדר' עומר סלע

מטרת הסיוע: מתן חוות דעת לנגישות בבית ספר

כתובת: רחוב בן גוריון 200, רמת הדקלים

בהשתתפות:

אדר' עומר סלע - מורשה לנגישות

ענת ברזילי - מנהלת בית הספר

- להלן ריכוז הנושאים שיש לתקן בעקבות פיקוח נגישות בסיום עבודה
- מתאריך: 14.10.26 בבית הספר נוף השקדים
- נדרש לתקן התאמות נגישות בטרם ניתן יהיה לתת אישור נגישות למקום
- יש להביא לאישור תכנון טרם ביצוע
- נא לזמן אותי לפיקוח נוסף עם סיום כלל התאמות הנגישות הנדרשות

הערות:


- חניה נגישה - שתי חניות נגישות ליד השער הראשי, מסומנות ומשולטות. תקין.
- דרך נגישה - הדרך מהשער לכניסה הראשית רציפה ויציבה, בשיפוע של עד 5%. תקין.
- שולי דרך נגישה - לאורך הדרך הותקנה אבן שפה מוגבהת. תקין.
- מידות ספסל נגיש - בחצר הוצב ספסל נגיש עם משענת ומסעדי ידיים ושטח פנוי לצידו. תקין.

1. נגישות, שילוט וסימון

ממצא 1.1 בתחילת מהלך המדרגות לא הותקנו אמצעי אזהרה כנדרש בתקן הנגישות - משטח האזהרה המימושי מכסה רק כשליש מרוחב המהלך.	
מיקום מדרגות הכניסה הראשית לבית הספר	
המלצה נדרש להשלים את אמצעי האזהרה בתחילתו ובסופו של מהלך המדרגות, לכל רוחבו, בהתאם לדרישות תקן הנגישות.	
תקן תקן 1918 חלק 2 סעיף 2.4.6	

2.4.6 סימן אזהרה בראש מדרגות

בראש כל מהלך מדרגות בשטח החוץ יותקן סימן אזהרה מימושי, לכל רוחב המהלך.
 סימן האזהרה יהיה בניגוד חזותי ובניגוד מימושי לסביבתו.
 מבנה משטח האזהרה יתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 6.

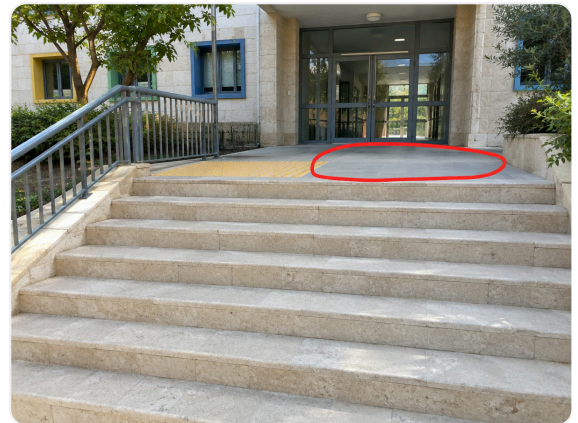

ממצא 1.2 מעקה חדר המדרגות - מאחז היד בחדר המדרגות אינו רציף: הוא מסתיים לפני סוף המהלך, והמדרגות התחתונות ללא מאחז יד.	
מיקום חדר מדרגות מערבי, קומת קרקע	
המלצה נדרש להאריך את מאחז היד לכל אורך מהלך המדרגות, בגובה תקני ובמרחק של 4 ס"מ לפחות מהקיר, בהתאם לדרישות תקן הנגישות.	
תקן תקן 1918 חלק 3.1 סעיף 2.5.7	

2.5.7 בית אחיזה

בית האחיזה יהיה רציף וניתן לאחיזה לכל אורכו, בגובה 85-95 ס"מ מעל קו השלחים או פני הכבש.
 בית האחיזה יהיה קשיח ויציב, במרווח של 4 ס"מ לפחות מהקיר.
 קטע של 20 ס"מ בתחילתו יהיה בניגוד חזותי לסביבתו.





ממצא 1.3	רוחב המעבר החופשי בדלת תא השירותים הנגיש קטן מ-80 ס"מ - נמדד 72 ס"מ.
מיקום	תא שירותים נגיש, קומת קרקע - ליד חדר המורים
המלצה	נדרש להרחיב את הפתח ולהחליף את הדלת, כך שרוחב המעבר החופשי יהיה 80 ס"מ לפחות.
תקן	תקן 1918 חלק 3.1 סעיף 2.3

2.3 דלתות - רוחב מעבר חופשי

רוחב המעבר החופשי בפתח הדלת, כשהדלת פתוחה, יהיה 80 ס"מ לפחות.
ידית הדלת תהיה נוחה להפעלה ביד אחת. דלת תא שירותים נגיש תיפתח גם מבחוץ.
לפני הדלת ואחריה יהיה משטח תפקוד פנוי (סעיף 2.3.5).



ממצא 1.4	בתא השירותים הנגיש, בצד הפנוי של האסלה, לא הותקן מאחז יד מתקפל.
מיקום	תא שירותים נגיש, קומת קרקע - ליד חדר המורים
המלצה	נדרש להתקין מאחז יד מתקפל בצד הפנוי של האסלה, בהתאם לדרישות תקן הנגישות.
תקן	תקן 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.6

2.11.6 מאחזי יד ליד האסלה

משני צידי האסלה יותקנו מאחזי יד: מאחז קבוע בצד הסמוך לקיר, ומאחז מתקפל בצד שממנו עוברים מכיסא הגלגלים.
המאחזים יהיו קבועים ויציבים, ויעמדו בבדיקת העומס שבתקן.



בברכה,

אדר' עומר סלע - מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה
מסלול נגיש - ייעוץ נגישות