



תאריך: 16/10/2026

סקר מיגון במוסדות

תאריך: 16/10/2026

שם המהנדס: אינג' עמרי צור, מהנדס בניין ומיגון (מ.ר. 112847)


מדיניות התגוננות תקפה: פעילות מוגבלת (אזור דן, זמן התגוננות 90 שניות): פעילות חינוכית מותרת רק בכפוף להגעה למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

1	המוסד	18 כיתות א'-ו', כ-460 תלמידים ו-45 אנשי צוות. שני בנייני כיתות, אולם ספורט ואגף גנים חדש בבנייה.
2	בניין א' - כיתות א'-ב'	ממ"ק בכל קומה, שטח נטו 34 מ"ר כל אחד. דלת ההדף וחלון ההדף תקינים, מערכת הסינון נבדקה בספטמבר. מהכיתה הרחוקה 24 מ', הגעה בכ-40 שניות. מתאים.
3	בניין ב' - כיתות ג'-ו'	מקלט תת-קרקעי (שטח נטו 120 מ"ר) וממ"ק בקומה 3. מכיתות האגף הצפוני בקומה 3 למקלט: 62 מ' ו-3 גרמי מדרגות, הגעה בכ-85 שניות. בגבול הזמן: יש להקצות לכיתות אלו את הממ"ק בקומה 3.
4	אולם הספורט	אין מרחב מוגן במבנה. המקלט הקרוב (בניין ב') במרחק 95 מ', מעבר לזמן ההתגוננות. אין לקיים פעילות באולם במדיניות הנוכחית.
5	אגף הגנים החדש	ממ"ק אחד בשלב שלד (זיון הקירות, שרוולי האוורור ומסגרת חלון ההדף); בממ"ק השני הותקנו משקוף ודלת הדף. טרם הותקנו מערכות הסינון. אין להשתמש באגף עד לאישור פיקוד העורף.
6	נגישות	המקלט בבניין ב' אינו נגיש (14 מדרגות, ללא מעלון). כיתה ד'2, שבה תלמיד המתנייד בכיסא גלגלים, תועבר לקומת הקרקע בבניין א', סמוך לממ"ק.
7	שילוט, תאורה ודרכי גישה	חסר שילוט הכוונה למקלט בחצר ובמסדרון בניין ב'. תאורת החירום בחדר המדרגות של בניין ב' אינה תקינה. ציר הגישה למקלט ופתח המילוט פנויים.
8	קיבולת המיגון	מרחבים מוגנים תקינים לכ-430 נפשות מתוך 505. החוסר הוא של אולם הספורט ואגף הגנים, שאינם בשימוש עד להשלמת המיגון.
9	סיכום והמלצות	המוסד יכול לפעול במדיניות "פעילות מוגבלת" בכפוף ל: הקצאת הממ"ק בקומה 3 לכיתות האגף הצפוני, הפסקת הפעילות באולם הספורט, השלמת השילוט ותאורת החירום עד 23/10/2026 ותרגול כניסה למרחבים המוגנים.

תמונות מהסיור:



אגף הגנים: משקוף ודלת ההדף בממ"ק השני

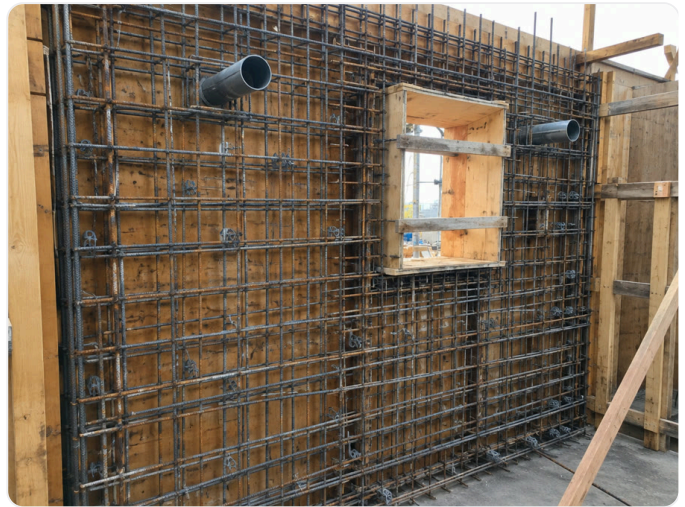

אגף הגנים: קיר הממ"ק בשלב שלד, עם שרוולי אורור וחלון הדף